

Kurzanleitung und wichtige Hinweise D-Serie

Vor Inbetriebnahme der Maschine Videos anschauen:
 „Auspacken und Montage D280, bzw. D340, D420 und D620“.
 Videos, auch zu Anwendungen, zu Reinigung und Pflege, sowie
 zum Wechseln der Bürsten finden Sie hier:
<http://www.miragert.de/d-serie.htm>

Mit den Maschinen der D-Serie kann man Sicherheits-Fliesen,
 Terrakotta-, Teppich-, Kunstharz-, Parkett-, Linoleum-,
 Gumminoppen-, Nadelfilz-, Feinsteinzeug-, Holz-, Laminat-,
 Terrazzo-, Marmor-, Klinker-Böden usw. reinigen und trocknen.
 Sehr effizient und fast ohne Chemie.

Die Maschinen sollten nicht eingesetzt werden auf stark unebenen Böden, wie z.B. Straßenpflaster, und auf Fußböden, die mit losen Materialien verfugt sind, wie z.B. einige Terrassen. Die Maschinen sind nicht zum Aufnehmen von größeren und tiefen Wasseransammlungen geeignet! Der Kontakt mit aggressiven Reinigungsmittelgemischen ist auf jeden Fall zu vermeiden!

Dosierung von Reinigungsmitteln maximal 1 : 100!

D280	1 x Tank 1,75 l	15ml	1,5 cl
D340	2 x Tank 2,10 l	20 ml	2,0 cl
D420	2 x Tank 3,00 l	30 ml	3,0 cl
D620	2 x Tank 4,25 l	40 ml	4,0 cl

Bedienung D340, D420 und D620:

Für fast alle Böden „Einschalt-Schieber“ (REST TRANSLATION) zum Arbeiten komplett nach oben schieben.

Bis Baujahr 2018 Maschine starten durch Absenken des Bediengriffes.

Ab Baujahr 2019 vor Absenken des Bediengriffes die Maschine durch Drücken und Festhalten des gelben Hebels am Bediengriff starten!

Zum Polieren von Böden und zum Einsatz der Maschine auf hochflorigen Teppichen den „Einschalt-Schieber“ im unteren Segment einstellen.

Den Schalter „Fördersystem AN-AUS“ (MOP UP) nur bei ausgeschalteter Maschine betätigen!

Vor dem Einsatz der Maschine den Fußboden von grobem Schmutz befreien!

Nach Beendigung der Arbeit:

Die Maschine auf "Transportstellung" schalten - Schieber auf der Antriebsseite ganz nach unten drücken - Hebel muss fühlbar einrasten.

Die Behälter, bei D280 Abdeckung Bürsten, herausnehmen und reinigen. Die Maschine auf die Seite legen und alles gründlich säubern.


Regelmäßig die Bürsten ausbauen, alles säubern.

Niemals Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger zum Reinigen der Maschine verwenden!

D340
D420
D620




D340
D420
D620

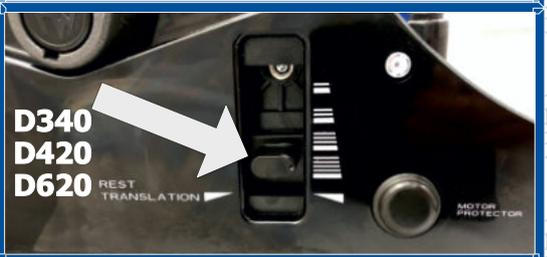

D340
D420
D620



D280

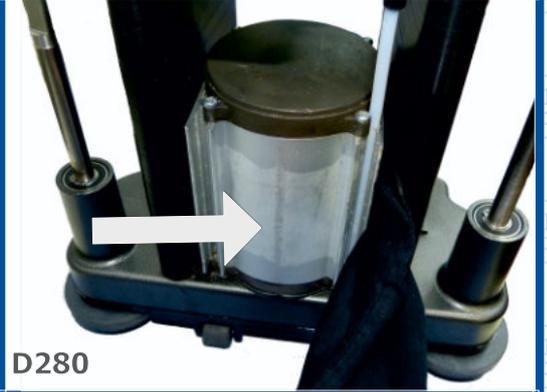

D280



Hinweise und Erklärungen zum Einsatz von Reinigungsmitteln in Maschinen der D-Serie.

Grundsätzlich gilt beim Einsatz von Maschinen mit contrarotierenden Bürstwalzen:

(Im Gegensatz zu den Aussagen einiger Reinigungsmittel-Verkäufer) Es sind weder hohe Konzentrationen noch hoch-aggressive Reinigungsmittel nötig, um sehr gute Reinigungsergebnisse zu erzielen, weil die Maschinen über eine sehr hohe mechanische Reinigungswirkung verfügen.

Stark alkalische und stark saure Reinigungsmittel sollten nicht in einer Reinigungsmaschine, die in Teilen aus Aluminium besteht, verwendet werden, schon gar nicht in Konzentrationen, wie oft von den Herstellern angegeben, von 1 : 10 oder manchmal sogar, wie für stark verschmutzte Flächen, von 1 : 2!

Auf den Etiketten dieser Reinigungsmittel steht meistens: „geeignet nur für alkali- bzw. säurebeständige Oberflächen“. Der Grundkörper der Maschinen der D-Serie besteht aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss und Aluminium ist weder alkali- noch säurebeständig! Ist die Pulverbeschichtung auch nur an einer winzigen Stelle durch starke Kollisionen mit Einrichtungsgeständen defekt, greifen die auf der Maschine verbliebenen Alkali- oder Säure-Reste das Aluminium an und unterwandern regelrecht die Pulverbeschichtung.

Die Bandumlenkwellen der D-Serie sind auch aus Aluminium. Werden darauf sitzende Dichtungen durch Säuren und Alkalien unterwandert, werden diese undicht, das bedingt dann in der Folge weitere Schäden.

Ist auf den Etiketten der Reinigungsmittel durch Piktogramme zu erkennen, dass die Reinigungsmittel in Scheuersaugautomaten eingesetzt werden können, sollten Sie bedenken, dass die Maschinen der D-Serie keine Scheuersaugmaschinen im üblichen Sinne sind! Die Maschinen scheuern, saugen aber nicht, sie fördern die Schmutz-flotte über 2 Gummi-Förderbänder in den Schmutzwasser-Tank.



Reinigungsmittel mit dieser Kennzeichnung sollten möglichst nicht verwendet werden!



Reinigungsmittel mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht verwendet werden!

Müssen im Ausnahmefall aggressive Reinigungsmittel verwendet werden, dann möglichst hoch verdünnt und mit anschließender gründlicher, kompletter Reinigung der Maschine!

Zum Reinigen der Maschine niemals fließendes Wasser oder einen Hochdruckreiniger verwenden!

Transport-Trolley
D340
D420
D620



D420



D280